

Centronic rádiós vezérlések

Rádióvevők

VarioControl VC320

Süllyesztett rádióvevő




- Kompakt design, ami ideális a redőnydobozba való beszereléshez
- Felprogramozása és beállítása a csoportoknak lehetséges anélkül, hogy hozzáférése legyen a vevőhöz
- Programozható memória-kapcsolási idő funkció
- Kombinálható a SC 431- II fényérzékelővel
- Két szabadon választott köztes pozíció tárolható
- 16 Centronic adó felprogramozása lehetséges

Cikkszám 4034 000 012 0

Névleges feszültség	230 – 240 V AC / 50 – 60 Hz
Kapcsolóáram	5 A / 230 V at $\cos \phi = 1$
Védettségi fok	IP42
Védelmi osztály	II
Engedélyezett hőmérséklet	-25 to +55°C
Felszerelés típusa	In shutter doboz
Rádió frekvencia	868.3 MHz

VarioControl VC420-II

Süllyesztett rádióvevő

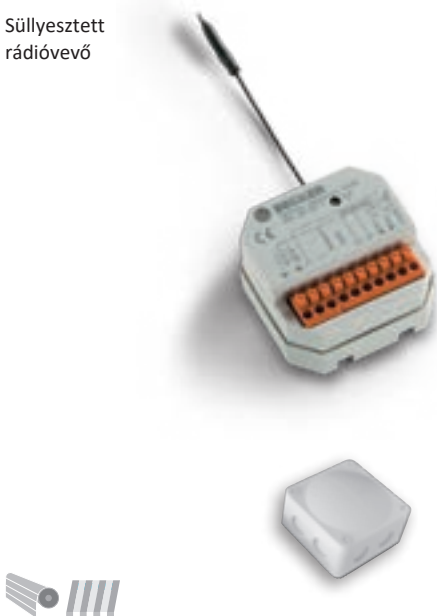

- Bármelyik gomb csatlakoztatható
- Világító vezérlésként is használható
- "Zsaluzia" mód: A zsaluzia lamelláinak pontos beállítása érintő módban
- Két szabadon választott köztes pozíció tárolható
- 16 Centronic adó felprogramozása lehetséges
- Kompatibilis az SC21 Árnyékoló mozgás érzékelővel


Cikkszám 4034 000 209 0

Névleges feszültség	230 – 240 V AC / 50 – 60 Hz
Kapcsolóáram	3A / 230 V at $\cos \phi = 1$
Védettségi fok	IP20
Engedélyezett hőmérséklet	-25 to +55°C
Felszerelés típusa	58 mm átmérőjű kapcsoló dobozban
Rádió frekvencia	868.3 MHz


VarioControl VC410-II Felületre szerelt rádióvevő

Cikkszám 4034 000 213 0

Méreték

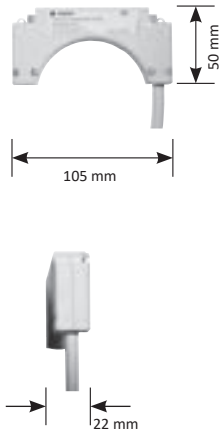

Kapcsolási rajz



Funkció-bekötési példa

