

Centronic rádiós vezérlések

Rádióadók

VarioControl VC421

Flush-mounted
radio adó



- Az átkapcsoló bemenetek lehetővé teszik, hogy a Becker rádiókészülékeket más gyártók vezetékves vezérlésével is lehessen üzemeltetni
- Központi bemenetek a kompatibilis vezetékves Centronic vezérlésekhez
- Egyéni vagy központi vezérlés

Cikkszám 4034 000 009 0	
Névleges feszültség	230 – 240 V AC / 50 – 60 Hz
Védettségi fok	IP20
Védettségi osztály	II
Engedélyezett hőmérséklet	0 to +55°C
Felszerelés típusa	flush mounted in switch doboz in 58 mm
Rádió frekvencia	átmértő 868.3 MHz

SensorControl SC431-II

Rádiós fényérzékelő



- Árnyék és alkonyat funkció
- Beépített üvegtörés érzékelés
- Kombinált FEL/STOP/LE utazó gomb
- Minden kezelői vezérlő elérhető anélkül, hogy ki kelljen nyitni a házat
- Egyszerű felszerelés az ablakkeretre

Cikkszám 4034 000 205 0	
Szín	Alpesi fehér
Elem típus	CR 2032
Védettségi fok	IP20
Engedélyezett hőmérséklet	0 to +55°C
Rádió frekvencia	868.3 MHz

SunWindControl SWC241-II


1-csatornás Kézi távirányító
szél küszöbérték beállítással




- Kényelmes szél küszöbérték beállítás az adón
- Két szabadon választott köztes pozíció tárolható
- Fali konzol hátsó feliratmezővel
- Egyéni vagy központi vezérlés

Cikkszám 4033 000 201 0 (fehér)	
Cikkszám 4033 000 201 1 (fekete)	
Szín	Fehér / fekete
Névleges feszültség	3 V DC
Elem típus	CR 2430
Védettségi fok	IP20
Engedélyezett hőmérséklet	-10 to +55°C
Rádió frekvencia	868.3 MHz

Méretek

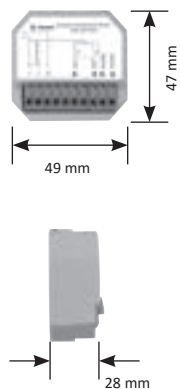

Kapcsolási rajz

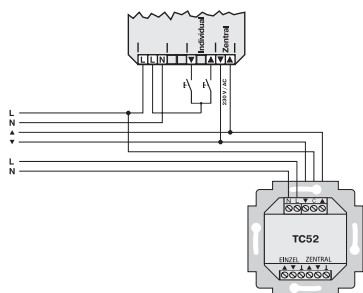

Funkció-bekötési példa

