

Redőnymotorok beépített rádióvevővel

Típus: C01

50 mm tengelyátmérőtől

R8-17 C01 – R40-17 C01

C-plug



Beépített rádióvevő,
kompatibilis Centronic
vezérlésekhez



Előny: Automatikus végállás-
felismerés rugalmas féderrel
vagy merev feltolásgátlóval



Jellemző: Érzékeny
akadályérzékelés LE irányba,
rugalmas féder vagy merev
feltolásgátló használatkor,
automatikus visszanyitással



Blokkolás védelem
FEL irányban
(lefagyás védelem)



Lefagyás védelem fent
aktiválható automatikus
lamella kiegyenlítéssel



Automatikus nyomatékemelés
feltolásgátló használata esetén



Mozgatható motorfej



Intelligens programozás, ami
engedélyezi a végállás-javításokat



Végállás-állapotjelző (ESI)
visszajelzés a végállás hiányáról



Egyszerű végállás beállítás
(auto install) ütközővel
vagy anélkül



Beállítható 2 szabadon
kiválasztható köztes állás



Egyéni, csoportos és központi
vezérlés is lehetséges 16
adóval



Fenti finombeállítás



Dinamikus nyomaték
hozzárendelés a redőnypáncél
változásainak megfelelően.

Technikai adatok


	Cikkszám	Nyomaték (Nm)	Fordulat/perc	Végálláskapcsoló tartomány (fordulat)	Áramfelvétel (A)	Teljesítmény (W)
R8-17 C01	2010 120 130 0	8	17	64	0.45	100
R12-17 C01	2010 120 131 0	12	17	64	0.50	110
R20-17 C01	2020 120 114 0	20	17	64	0.75	160
R30-17 C01	2030 120 112 0	30	17	64	0.90	205
R40-17 C01	2040 120 111 0	40	17	64	1.15	260

Névleges feszültség: 230 V AC/50 Hz

Üzem mód: S2 4min Védettségi fok: IP44

Méretetek (mm-ben)

	l_1	l_2^{**}	l_3^{**}	l_4	l_5^{**}	dia. c
R8-17 C01	471	511	528	17	40	45
R12-17 C01	471	511	528	17	40	45
R20-17 C01	500	540	557	17	40	45
R30-17 C01	524	564	581	17	40	45
R40-17 C01	539	579	596	17	40	45

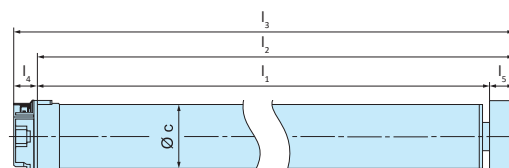

* C-plug csatlakozó kábel számos változatban és hosszúságban elérhető és külön redőndelhető.

**S60-O menesztővel (4930 200 222 0) számolva; a különböző menesztők megváltoztatják a méretet l_2 .