

B-Tronic redőnymotorok beépített rádióvevővel

Típus: B01

50 mm tengelyátmérőtől

R8-17 B01 ... R40-17 B01

C-plug **B-TRONIC**



Kétirányú, integrált rádióvevő memóriafunkcióval
/A motor információkat jelez vissza az árnyékoló állapotáról az adóegységeknek / KNX-RF szabvánnyal kompatibilis, ezáltal könnyen integrálható az épület automatizálási rendszerbe/ 16 adó programozható/ kapcsolási időket távirányítóval vagy CentralControl-al programozható/ a két tetszőleges köztes állás egyszerűen beállítható és elérhető az adóegységgel, vagy automatikusan bármely kiindulási pontról.

Jellemző: pozíció és állapot visszajelzés bekapcsolható jeltovábbító funkcióval

Érzékeny akadályérzékelés.
akadály esetén a motor megáll, majd automatikusan visszanyit.

Blokkolás védelem FEL
irányban
(lefagyás elleni védelem)

Lefagyásvédelem fent
aktiválható
automatikus lamella kiegyenesítéssel.

Automatikus nyomatékemelés
feltolásgátló használata esetén

Intelligens programozás, ami engedélyezi a végállás-javításokat

Automatikus végállás felismerés
ütköző használata esetén a motor automatikusan felismeri a végállásokat, rugalmas féder vagy merev feltolásgátló használata esetén.

Pontos végállás beállítás– igény esetén a végállások pontbeállításával is elérhetők.

Fenti finombeállítás

Dinamikus nyomaték hozzárendelés a redőnypáncél változásainak megfelelően.


Technikai adatok	Cikkszám	Nyomaték (Nm)	Fordulat/perc	Végálláskapcsoló tartomány (fordulat)	Áramfelvétel (A)	Teljesítmény (W)
R8-17 B01	2010 520 001 0	8	17	64	0.45	100
R12-17 B01	2010 520 002 0	12	17	64	0.50	110
R20-17 B01	2020 520 001 0	20	17	64	0.75	160
R30-17 B01	2030 520 001 0	30	17	64	0.90	205
R40-17 B01	2040 520 001 0	40	17	64	1.15	260

Névleges feszültség: 230 V AC/50 Hz

Üzem mód: S2 4 min

Védettségi fok: IP44

Méret (mm-ben)	l_1	l_2^{**}	l_3^{**}	l_4	l_5^{**}	dia. c
R8-17 B01	471	511	528	17	40	45
R12-17 B01	471	511	528	17	40	45
R20-17 B01	500	540	557	17	40	45
R30-17 B01	524	564	581	17	40	45
R40-17 B01	539	579	596	17	40	45

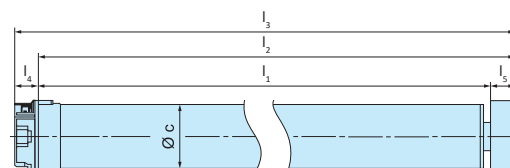

* C-plug csatlakozó kábel számos változatban és hosszúságban elérhető és külön rendelhető.

**O-S60 menesztővel (4930 200 222 0) számolva; a különböző menesztők megváltoztatják a méretet l_2 .