

# B-Tronic redőnymotorok beépített rádióvevővel

## Típus: B01

50 mm tengelyátmérőtől

R8-17 B01 ... R40-17 B01

C-plug B-TRONIC



### Kétirányú, integrált rádióvevő memóriafunkcióval

/A motor információkat jelez vissza az árnyékoló állapotáról az adóegységeknek / KNX-RF szabvánnyal kompatibilis, ezáltal könnyen integrálható az épület automatizálási rendszerbe/ 16 adó programozható/ kapcsolási időket távirányítóval vagy CentralControl-al programozhatók/ a két tetszőleges köztes állás egyszerűen beállítható és elérhető az adóegységgel, vagy automatikusan bármely kiindulási pontról.



**Jellemző: pozíció és állapot visszajelzés** bekapcsolható jeltovábbító funkcióval



**Érzékeny akadályérzékelés.** akadály esetén a motor megáll, majd automatikusan visszanyit.



**Blokkolás védelem FEL** irányban (lefagyás elleni védelem)



**Automatikus vászon kiegyenlítés**



**Automatikus nyomatékemelés** feltolásgátló használata esetén



**Intelligens programozás,** ami engedélyezi a végállás javításokat



**Automatikus végállás felismerés-** ütköző használata esetén a motor automatikusan felismeri a végállásokat, rugalmas féder vagy merev feltolásgátló használata esetén.



**Pontos végállás beállítás-** igény esetén a végállások pontbeállításával is elérhetők.



**Fenti finombeállítás**



**Dinamikus nyomaték hozzárendelés** a redőnypáncél változásainak megfelelően.

Technikai adatok

	Cikkszám	Nyomaték (Nm)	Fordulat/perc	Végálláskapcsoló tartomány (fordulat)	Áramfelvétel (A)	Teljesítmény (W)	Kiskereskedelmi ár (nettó €)
R8-17 B01	2010 520 001 0	8	17	64	0.45	100	189,00
R12-17 B01	2010 520 002 0	12	17	64	0.50	110	191,00
R20-17 B01	2020 520 001 0	20	17	64	0.75	160	206,00
R30-17 B01	2030 520 001 0	30	17	64	0.90	205	229,00
R40-17 B01	2040 520 001 0	40	17	64	1.15	260	239,00


Névleges feszültség: 230 V AC/50 Hz

Üzem mód: S2 4 min

Védettségi fok: IP44

Méretetek (mm-ben)

	$l_1$	$l_2^{**}$	$l_3^{**}$	$l_4$	$l_5^{**}$	dia. c
R8-17 B01	471	511	528	17	40	45
R12-17 B01	471	511	528	17	40	45
R20-17 B01	500	540	557	17	40	45
R30-17 B01	524	564	581	17	40	45
R40-17 B01	539	579	596	17	40	45

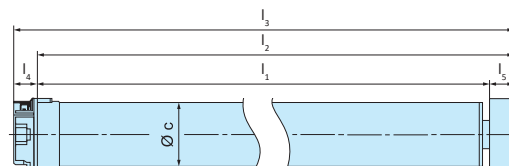

\* C-plug csatlakozó kábel számos változatban és hosszúságban elérhető és külön rendelhető.

\*\*O-S60 menesztővel (4930 200 222 0) számolva; a különböző menesztők megváltoztatják a méretet  $l_2$ .